

УКРАЇНА



ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 128383


ПЛІВКОУКЛАДАЧ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВИХ
КУЛЬТУР

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.09.2018.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України

М.І. Тітарчук

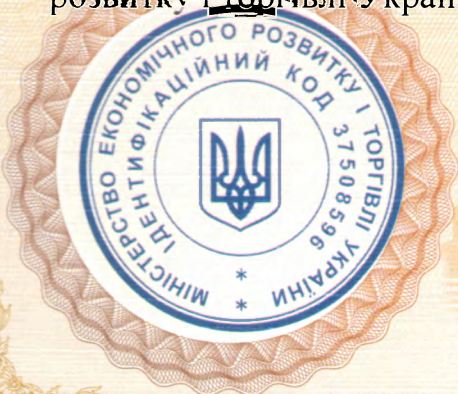



УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **128383** (13) **U**
(51) МПК (2018.01)
A01G 13/02 (2006.01)
B29C 55/00

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

<p>(21) Номер заявки: u 2018 04747</p> <p>(22) Дата подання заявки: 27.04.2018</p> <p>(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 10.09.2018</p> <p>(46) Публікація відомостей про видачу патенту: 10.09.2018, Бюл.№ 17</p>	<p>(72) Винахідник(и): Литвин Олександр Юрійович (UA), Галич Олександр Анатолійович (UA), Черненко Богдан Сергійович (UA), Дорошенко Ольга Олександрівна (UA), Дорошенко Андрій Петрович (UA), Негребецький Ігор Станіславович (UA), Черненко Юлія Сергіївна (UA), Дорошенко Сергій Володимирович (UA), Березницький Віктор Іванович (UA), Слинько Віктор Григорович (UA), Воробйова Анастасія Василівна (UA), Прасолов Євген Якович (UA)</p> <p>(73) Власник(и): ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ, вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 (UA)</p> <p>(74) Представник: Прасолов Євген Якович</p>
--	---

(54) ПЛІВКОУКЛАДАЧ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

(57) Реферат:

Плівкоукладач для вирощування овочевих культур містить раму, вал для кріплення рулону плівки, опорні колеса, на несучій рухомій рамі встановлюються на основні стійки і закріплюються універсальними фіксаторами стійки переднього розгортача, якими створюються смуги-заглибини по ширині прикочуючих коліс та заднього підгортача ґрунту на плівку; пристрій для визначення і контролю напрямку і швидкості руху укладача; датчик визначення глибини і ширини смуги заглибини; датчик розпізнавання рослин; навантажувач для створення оптимального тиску на прикочуючі колеса та комп'ютер для обробки даних і внесення поправок у роботу укладача. Крім цього, спереду плівкоукладача встановлюється зубовий коток, який з'єднаний з прикочуючим котком, а по ширині рами встановлюються: вал з рулоном плівки і обмежувачами переміщення рулону та універсальний ніж, що обертається навколо осі з фіксатором положення для відрізання плівки з датчиком контролю витрати плівки.

UA 128383 U